


Tablet - Humi hibák

Tablettel kapcsolatos hibák

Bluetooth modul időközönként kikapcsol

Lásd ezt a dokumentumot: <https://www.hamoperator.com/Fusion/FusionFiles/K9EQ-Fusion-PDF-0023.pdf>

Érdemes ellenőrizni a Device Manager-ben, a "Universal Serial Bus controllers" alatt, hogy egyik USB kontrollernél, hub-nál nincs bekapcsolva az "Allow the computer to turn off this device to save power" opció. A "Power Management" fül csak akkor látható, ha adminként vagyunk belépve, vagy megadunk egy admin felhasználónevet és jelszót amikor megnyitjuk az eszkökezelőt.

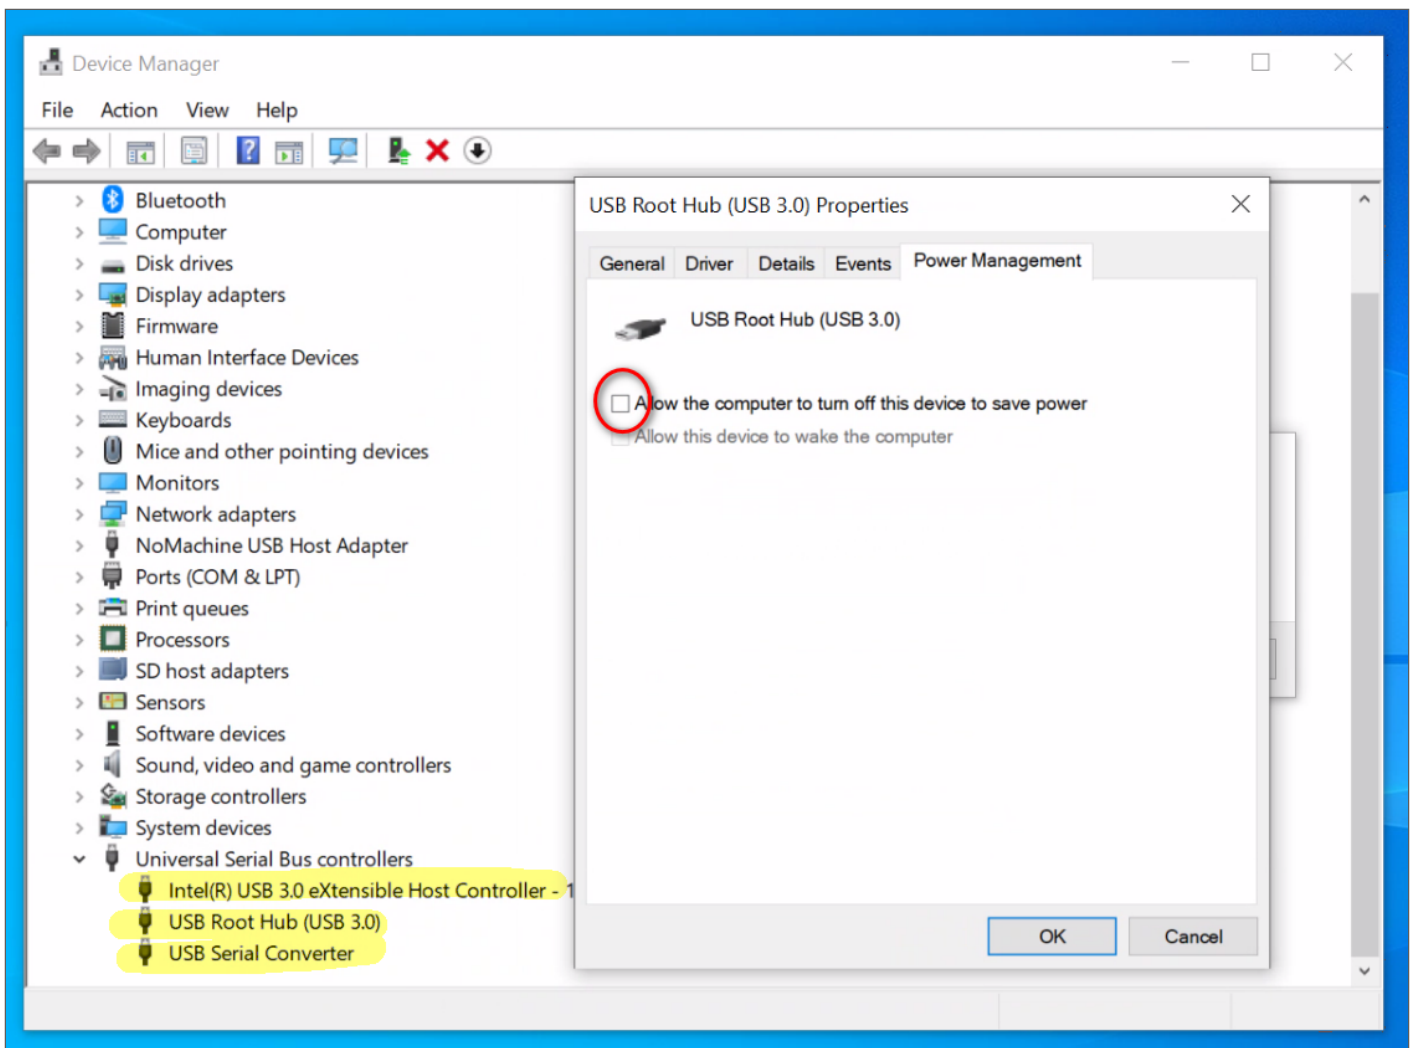

2023-08-03 Humiméter nem működik, ha USB-C portba van bedugva USB kábel

[USB ports are not working in Windows 11/10](#)

Előfordulhat mert windows frissítés után a windows automatikusan kikapcsolja az USB portot.

Diagnosztika sorrendje:

1. Humi kikapcsolása, gép újraindítása
2. USB kábelek cseréje
3. "Fast Startup" kikapcsolása:

```
powercfg -h off
```

4. "Selective Suspend" kikapcsolása:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
```

alatt új DWord (32-bit): **DisableSelectiveSuspend**

értéke legyen: 1

5. BIOS beállítások ellenőrzése

Egyes tableteken úgy lehet bejutni a BIOS-ba, ha úgy kapcsolod be, hogy közben lenyomva tartod a lehallkító (vagy felhangosító) gombot.

6. USB Hub használata

Mivel az új USB-C ki tudja még milyen okoknál fogva már nem igazán kompatibilis visszamenőleg USB Serial eszközzel, driver problémák stb. Olyan USB Hub használata segíthet, amelyben még található hagyományos USB 2-es port.

Ha a windows figyelmeztet, hogy nem ismerte fel az USB eszközt, akkor kapcsoljuk ki a Humit, és indítsuk újra a tabletet!

Revision #5

Created 19 August 2021 16:57:25 by Lieszkovszky László

Updated 7 February 2024 17:18:32 by Lieszkovszky László